




sistemas de higiene e dosagem

Mangueira certificada para indústria alimentar

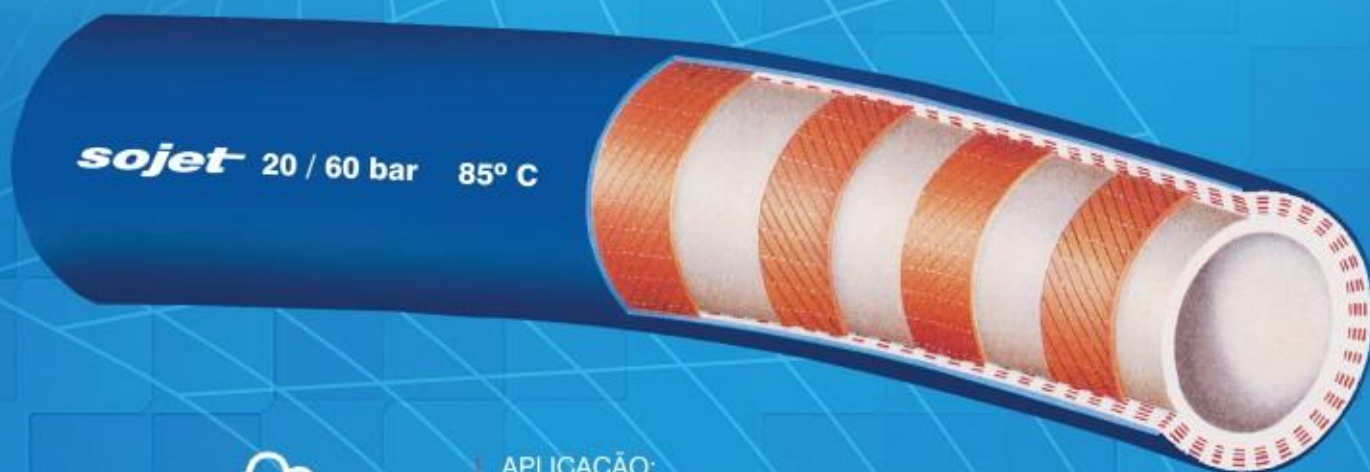

APLICAÇÃO:

Mangueira específica para a indústria alimentar, resistente a temperaturas negativas ou muito elevadas.

CONSTRUÇÃO:

Internamente

- Borracha EPDM clara e lisa, conforme os padrões alimentares (FDA) e com o M.D. 21/03/73 e as posteriores alterações.

Reforço

- Estrutura textil.

Cobertura

- Borracha EPDM azul, resistente à abrasão e às gorduras vegetais e animais.

MARCA:

- Sojet 20 / 60 Bar

AMPLITUDE DA TEMPERATURA:

- -40° +150° C.

FACTOR DE SEGURANÇA:

- Pressão de ruptura: 60 Bar a 85° C

www.lagoquimica.com

geral@lagoquimica.com

telef:fax. 351 282 763569

móvel; 351 91 9995 936

Diâmetro Interno mm	Diâmetro Externo mm	Pressão Exercício a 85° C
13	20	20 bar
16	24	20 bar
19	29	20 bar