



Urinol de parede resistente a vandalismo para sistema de descarga oculto com fixação de parede aparafusada. Aço inoxidável. Acabamento acetinado

Fixação

Fixação por meio de parafusos de ancoragem na galeria de instalação.

Texto sugerido para prescrição

Urinol mural NOFER, acabamento acetinado em aço inoxidável AISI 304. À prova de vandalismo, interior reforçado com espuma de poliuretano expandido. Fixação por meio de parafusos. Dimensões: 600 altura x 360 largura x 395 profundidade (mm).

Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

Descrição

- Urinol de parede em aço inoxidável AISI 304.
- Durabilidade e resistência à corrosão.
- Acabamento em aço inoxidável acetinado.
- Fixação por meio de chumbadouros na galeria de instalação.
- Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
- Anti-vandalismo, adequado para instalações que exijam um elevado grau de segurança.

Características técnicas


Material: Chapas de aço inoxidável AISI 304

Acabamento: Cetim

Dimensões: 600 de altura x 360 de largura x 395 de profundidade (mm)

Tubo de drenagem: 1" G

Bocal de varrimento: Entrada roscada 1/2" G

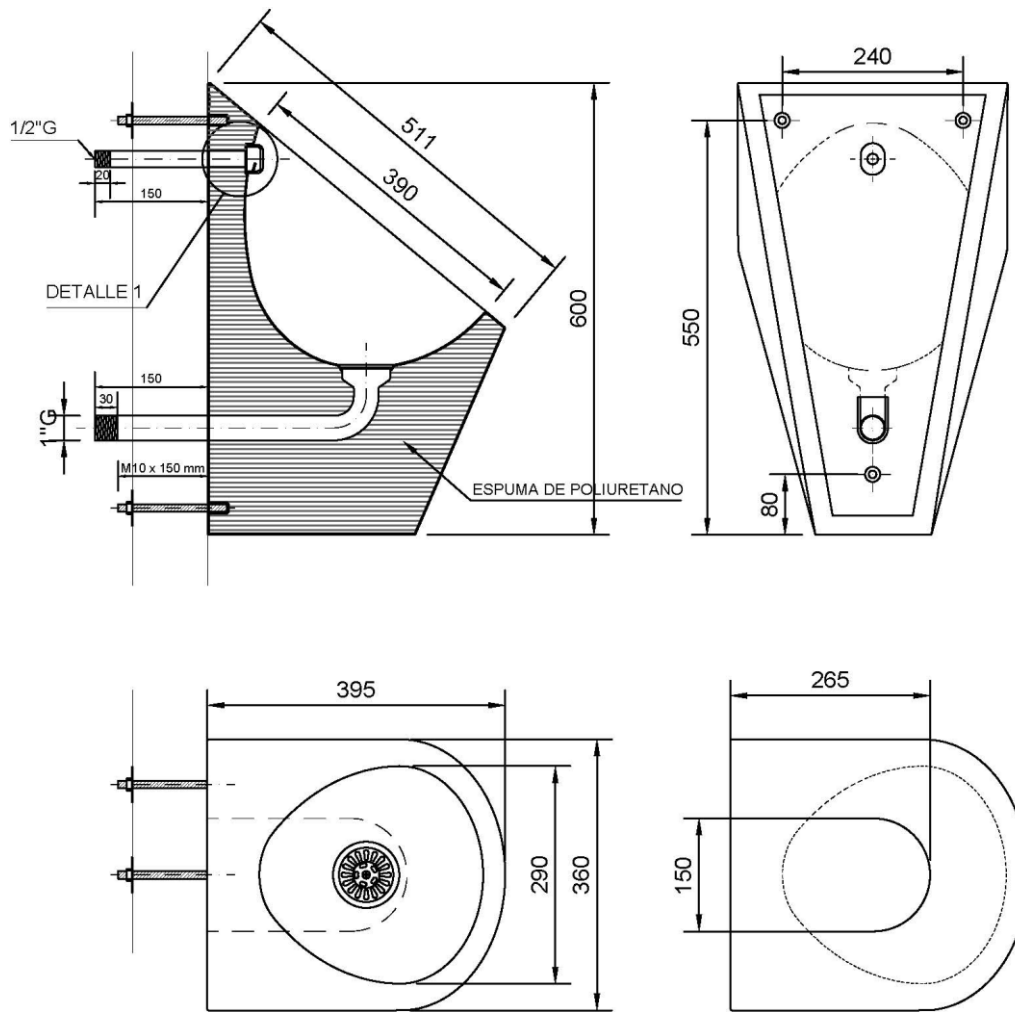

PRODUTOS
 RELACIONADO

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.