



Lavatório cónico montado na parede resistente a vandalismo com fixação na parede aparafusada. Aço inoxidável. Acabamento em cetim

Descrição

- Lavatório de parede em aço inoxidável AISI 304 resistente ao vandalismo.
- Durabilidade e resistência à corrosão.
- Acabamento em aço inoxidável acetinado.
- Adequado para instalações que exijam um elevado grau de segurança.
- Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
- Construção totalmente soldada e polida, sem arestas vivas.
- Fixação por meio de parafusos de ancoragem.

Texto sugerido para prescrição

Lavatório de parede NOFER em aço inoxidável AISI 304 com acabamento acetinado. À prova de vandalismo, interior reforçado com espuma de poliuretano expandido e fixação à parede por meio de 6 parafusos M10.
Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P (mm). Ralo Ø300 mm e ralo 1 "G.

Componentes

- Lavatório de mão em aço inoxidável AISI 304 à prova de vandalismo.
- Interior reforçado com espuma de poliuretano expandido.
- Equipado com tubo de escoamento em aço inoxidável com rosca 1 "G.

Fixação

Fixação à parede por meio de 6 parafusos de ancoragem M10.

Características técnicas

Material: Chapas de aço inoxidável AISI 304

Acabamento: Cetim

Espessura da placa: 2,5 mm na retaguarda e 1,2 mm nos restantes casos

Dimensões: 270 A x 360 L x 360 P (mm)

Diâmetro senoidal: Ø300 mm




Drenagem: Com tubo de drenagem roscado em aço inoxidável 1 "G

Fixação

Manutenção

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

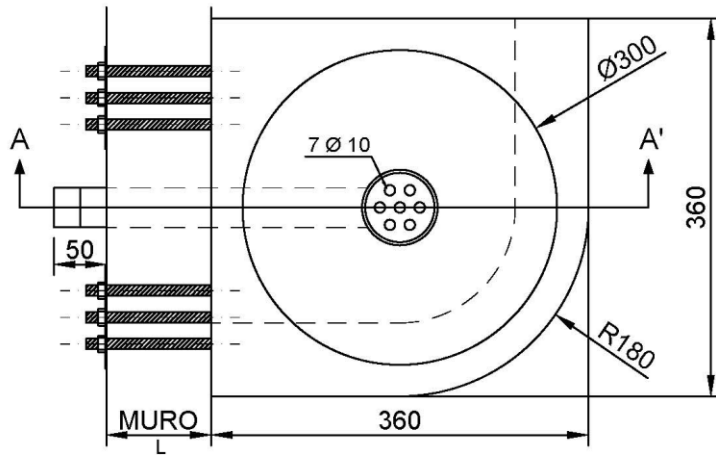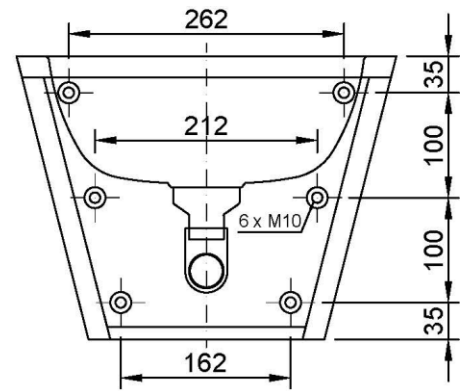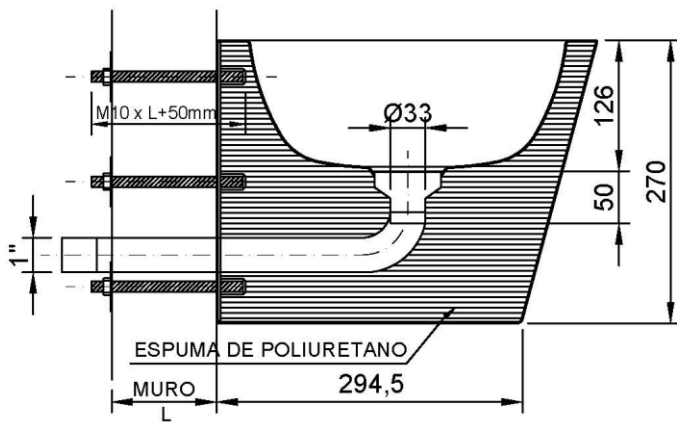

PRODUTOS
RELACIONADO



13036.PL.S



13036.PR.S



13036.REC.P.S

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.