


Lago Química

WOCOSSEN[®] 12 OL

CONSERVADOR DA MADEIRA

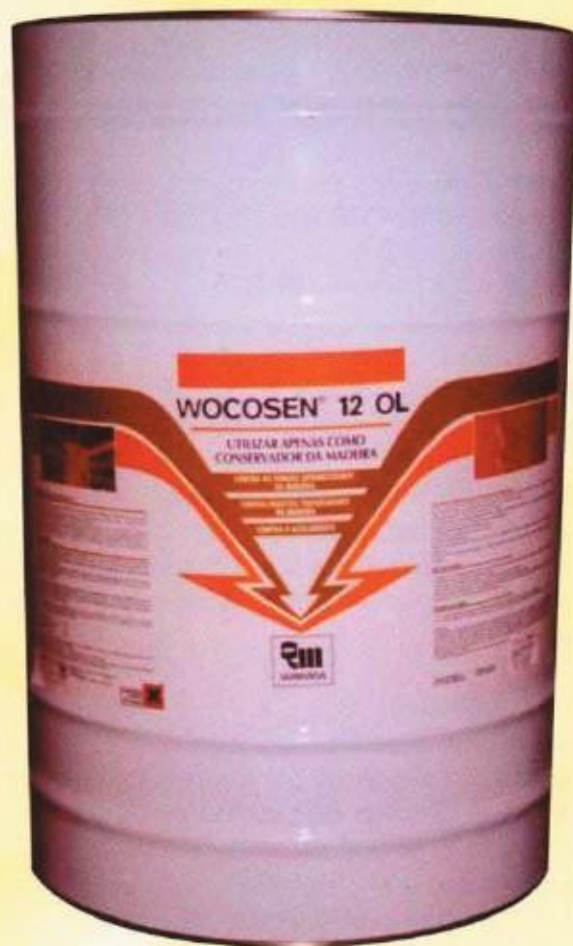

UTILIZE OS BIOCIDAS COM CUIDADO. LEIA SEMPRE O RÓTULO E A
INFORMAÇÃO RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR

WOCOSSEN® 12 OL

Lago Química



Hylotrupes Bajulus
Capricórnio



Anobium Punctatum (Peq.)
Xestobium Rufolisum (Grande)
Caruncho Vulgar



Lycetus Brunneus
Caruncho do Parket



Reticulitermes Santonensis
Térmita

A resistência das madeiras é muitas vezes afectada por agentes biológicos ou atmosféricos. Para evitar que isto suceda devem ser tratadas com produtos adequados que lhe permitam aumentar a sua durabilidade.

O WOCOSSEN® 12 OL é um produto destinado à conservação da madeira que pode ser aplicado em tratamentos **preventivos e curativos**, com características **fungicidas e insecticidas**.

O WOCOSSEN® 12 OL tem uma excelente actividade contra os fungos destruidores da madeira (podridão branca e cinzenta) contra o azulamento e contra os insectos perfuradores: carunchos, capricórnios e térmitas.

O WOCOSSEN® 12 OL é um produto pronto a ser utilizado, incolor, permitindo a aplicação posterior de acabamentos: vernizes, tintas....

COMPOSIÇÃO:

Propiconazole – 1,0 %
Permetrina – 0,2 %
Substâncias inertes – 98,8 %

HOMOLOGAÇÕES:

Uso industrial – nº 675 F da DGPC
Uso doméstico – nº 676 F da DGPC

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

A madeira a tratar deverá estar seca, não devendo o teor de humidade ultrapassar os 20 %. Terá obrigatoriamente que estar limpa, e isenta de acabamentos tais como pinturas, vernizes e ceras, de modo a poder absorver a totalidade do produto aplicado.

APLICAÇÃO:

Tratamento preventivo:

Tratamento industrial por impregnação de duplo vácuo / baixa pressão numa proporção de 0,4 kgs de propiconazole e 0,08 kgs de permetrina (40 litros de WOCOSSEN® 12 OL por m³ de alburno penetrável).

Também pode ser efectuado o tratamento por imersão, submergindo a madeira totalmente em produto não diluído, durante pelo menos 10 minutos.

Tratamento curativo:

Injecção seguida de pulverização para peças de madeira em esquadria com uma secção de largura superior a 50 mm e com um semi-perímetro igual ou superior a 170 mm, ou, para madeiras redondas, com um diâmetro superior a 100 mm. Para os restantes casos, aplicar, por pulverização ou pincelagem, 200-300 ml de WOCOSSEN® 12 OL por m² de superfície.

PRECAUÇÕES:

Recomendamos a leitura atenta do rótulo, antes de aplicar o produto, ou a leitura da ficha de segurança que forneceremos a pedido.

Produto produzido por: Janssen Pharmaceutica N. V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Belgium
Telefone internacional - +32(0)14/605751